

LA SICUREZZA NON È UN LUSO



**GRATE, PERSIANE DI SICUREZZA E SISTEMI COMBINATI
CERTIFICATI ANTIEFFRAZIONE IN CLASSE 2 - 3 - 4
(UNI EN 1627:2011)**



BLOCK

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 2 (UNI EN 1627:2011)

È la versione innovativa con apertura indipendente delle ante, particolarmente indicata in presenza di PERSIANE o SCURI; pratica ed immediata.

È possibile aprire singolarmente l'anta necessaria. Lo spazio centrale tra le due ante risolve l'eventuale

problema della sporgenza/ingombro della spagnoletta delle persiane.

BLOCK, per l'unicità delle soluzioni costruttive adottate, è indubbiamente la grata di sicurezza più versatile in commercio.



Versione: doppia anta
Telaio: telescopico a 2 lati
Modello: block B - ferro tondo
liscio con borchie

BLOCK è composta da:

- **Telaio perimetrale telescopico a 2 lati**, realizzato con profili orizzontali in acciaio zincato 40 x 30 mm spessore 20/10; le ante sono realizzate con robusti profili verticali in acciaio zincato 40 x 30 mm e da profili orizzontali in acciaio zincato 30 x 20 mm spessore 20/10.
- La particolare **cerniera a bilico** consente una facile e fluida apertura totale esterna e totale interna delle singole ante, agevolando la movimentazione delle persiane. **Il perno di rotazione è realizzato in acciaio pieno diametro 16 mm antitaglio.**
- La serratura ad infilare comanda **2 puntali di chiusura in acciaio pieno antitaglio**, 1 superiori e 1 inferiori. I puntali sono realizzati in **acciaio zincato pieno diametro 16 mm** ed hanno una corsa di 30 mm.
- **Realizzabile ad 1 e 2 ante apribili e fisse**, con forme trapezoidali e centinate.
- Disponibile di serie in **8 tipologie di telaio**, idonee ad inserire il prodotto in ogni condizione architettonica.
- Possibilità di scelta tra **5 differenti tipologie di riempitivi**; realizzazioni personalizzate a disegno su richiesta.
- Verniciatura forno a 200° con polvere per ambienti esterni. Disponibili a catalogo. **7 colori di serie.** Su richiesta si realizzano tutte le colorazioni RAL.
- **Certificazione antieffrazione in classe 2 (UNI EN 1627:2011).**

La totale apertura interna delle singole ante offre un ineguagliabile confort nella quotidiana movimentazione delle persiane





1. SERRATURA DI SICUREZZA E CILINDRI DI SICUREZZA ANTITRAPANO

La **serratura meccanica ad infilare**, mediante la rotazione della chiave, comanda i due puntali di chiusura superiore ed inferiore.

Il **cilindro di sicurezza antitrapano** di serie è dotato di chiave da cantiere per la posa in opera (opportunamente contraddistinta da bollino rosso) e da 3 chiavi padronali + card per la duplicazione, accuratamente preservate in busta sigillata. Di serie vengono forniti **cilindri unificati**.

L'inserimento delle chiavi padronali annulla automaticamente il funzionamento delle chiavi da cantiere.



2. SISTEMA DI CHIUSURA

La **serratura comanda i puntali antitaglio da 16 mm con corsa 24 mm**.

Nella versione a **due ante** entrambe le ante sono dotate di serratura garantendo in questo modo un elevato livello di sicurezza e praticità di utilizzo.


L'utilizzo di queste particolari soluzioni tecniche elevano il grado di sicurezza di **BLOCK** ad un livello nettamente superiore agli standard della **classe 2 antieffrazione**, che prevedono l'utilizzo di strumenti da taglio manuali.




3. COVER

È un kit (OPTIONAL) composto da **4 carter in acciaio zincato**, verniciati in tinta con il prodotto, progettati per poter rivestire le piastre di fissaggio a muro e le relative viti.

COLORI E RIEMPITIVI BLOCK E ANTEA



BIANCO RAL 9010 (liscio)



AVORIO RAL 1013 (liscio)




GRIGIO RAL 9006 (liscio)




GRIGIO GLITTER



VERDE RAL 6005 (grinz)



MARRONE RAL 8017 (grinz)



RAME MARTELLATO

ANTEA

CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 3 (UNI EN 1627:2011)

È la versione esteticamente più tradizionale ma con accorgimenti tecnici innovativi che ne elevano il grado di sicurezza alla **CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE**.

La soluzione ideale per ingressi o luci architettoniche con presenza di avvolgibili o sistemi di oscuramento interno.



Versione: doppia anta
Telaio: perimetrale a 4 lati
Todello: antea B - ferro tondo
liscio con borchie

ANTEA è composta da:

- **Telaio perimetrale a 4 lati con traverso inferiore da 20 mm** e restanti tre lati realizzati con tubolare in acciaio zincato 50 x 30 mm con aletta 20 mm spessore 30/10.
- Le ante sono costituite da tubolari in acciaio zincato 60 x 40 mm con aletta da 20 mm, spessore 20/10.
- **Rostri parastrappo** che ne elevano il grado di sicurezza.
- Cerniere in acciaio zincato spessore 6 mm, con perno diametro 16 mm (una di queste **regolabile in altezza** per una precisa regolazione).
- **La serratura ad infilare comanda 2 puntali di chiusura in acciaio pieno antitaglio**, 1 superiore e 1 inferiore, **diametro 16 mm corsa di 30 mm; cilindro di sicurezza antitrapano.**
- **Realizzabile ad 1 e 2 ante apribili e fisse**, con forme trapezoidali o centinate.
- Possibilità di scelta tra **5 differenti tipologie di riempitivi**; realizzazioni personalizzate a disegno su richiesta.
- Verniciatura forno a 200° con polvere per ambienti esterni. Disponibili a catalogo **7 colori di serie**. Su richiesta si realizzano tutte le colorazioni RAL.
- **Certificazione antieffrazione in classe 3 (UNI EN 1627:2011).**





1.



2.



3.



4.

1. SISTEMA DI CHIUSURA

La **serratura meccanica ad infilare**, mediante la rotazione della maniglia ribassata, comanda i **2 puntali antitaglio diametro 16 mm con corsa 30 mm**.

Su questo modello di grata, volutamente la serratura non è dotata di gancio centrale in quanto, nei tentativi di scasso delle tradizionali grate, è risultato essere il punto di attacco più debole.

Il **cilindro di sicurezza antitrapano** di serie è dotato di chiave da cantiere per la posa in opera (opportunamente contraddistinta da bollino rosso) e da 3 chiavi padronali + card per la duplicazione, accuratamente preservate in busta sigillata.

Di serie vengono forniti **cilindri unificati**.


L'inserimento delle chiavi padronali annulla automaticamente il funzionamento delle chiavi da cantiere.




2. Le **cerniere in acciaio zincato** sono state realizzate appositamente per **ANTEA**; una di esse è **regolabile in altezza** per maggiore praticità in fase di posa e regolazione del prodotto.

3. Dettaglio dei **rostri parastrappo**; uno standard di sicurezza superiore a quanto normalmente adottato nelle grate di questa tipologia.


4. I **2 paletti/catenacci** di chiusura applicati sull'anta secondaria comandano i **due puntali in acciaio pieno antitaglio diametro 16 mm corsa 30 mm**.

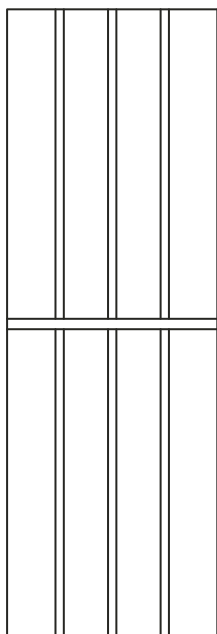


BLOCK L - ANTEA L

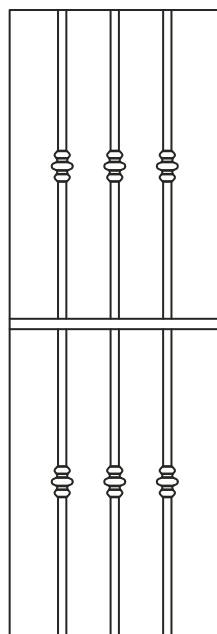


BLOCK B - ANTEA B

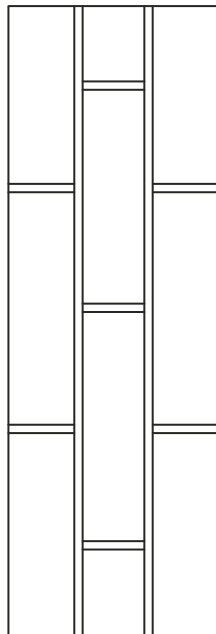

BLOCK INGLESE - ANTEA INGLESE

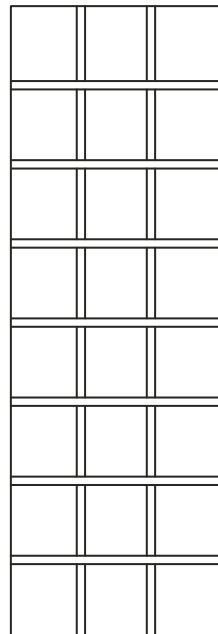

BLOCK CASTELLO - ANTEA CASTELLO

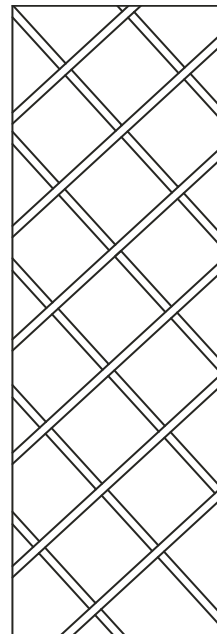

BLOCK ROMBO - ANTEA ROMBO



PIQUADRO SRL

Via Onesto Scavino, 10 - 47891 Falciano RSM
Tel. 0549 904305 - Fax 0549 953378
www.piquadro.sm - mail: info@piquadro.sm

RIVENDITORE AUTORIZZATO